

HONDA



**CHOISIR
VOTRE
MOTOCULTEUR
HONDA**

HONDA, TOUJOURS LÀ POUR VOUS

Quand on mange les légumes et les fruits de son propre jardin, on sait comment ils ont poussé. Ils ont le vrai goût de la nature. Et c'est tellement bon, qu'on en oublie les heures passées à bêcher, biner, sarcler... sans compter les maux de reins et les ampoules aux mains.

Et si l'on pouvait faciliter les travaux les plus pénibles du jardinage ? On croit souvent qu'un motoculteur n'est valable que si l'on a un vaste terrain. Au contraire ! Honda a des motoculteurs et des motobineuses adaptés à toutes les tailles et types de jardins.




FG 205



FJ 500



FF 300

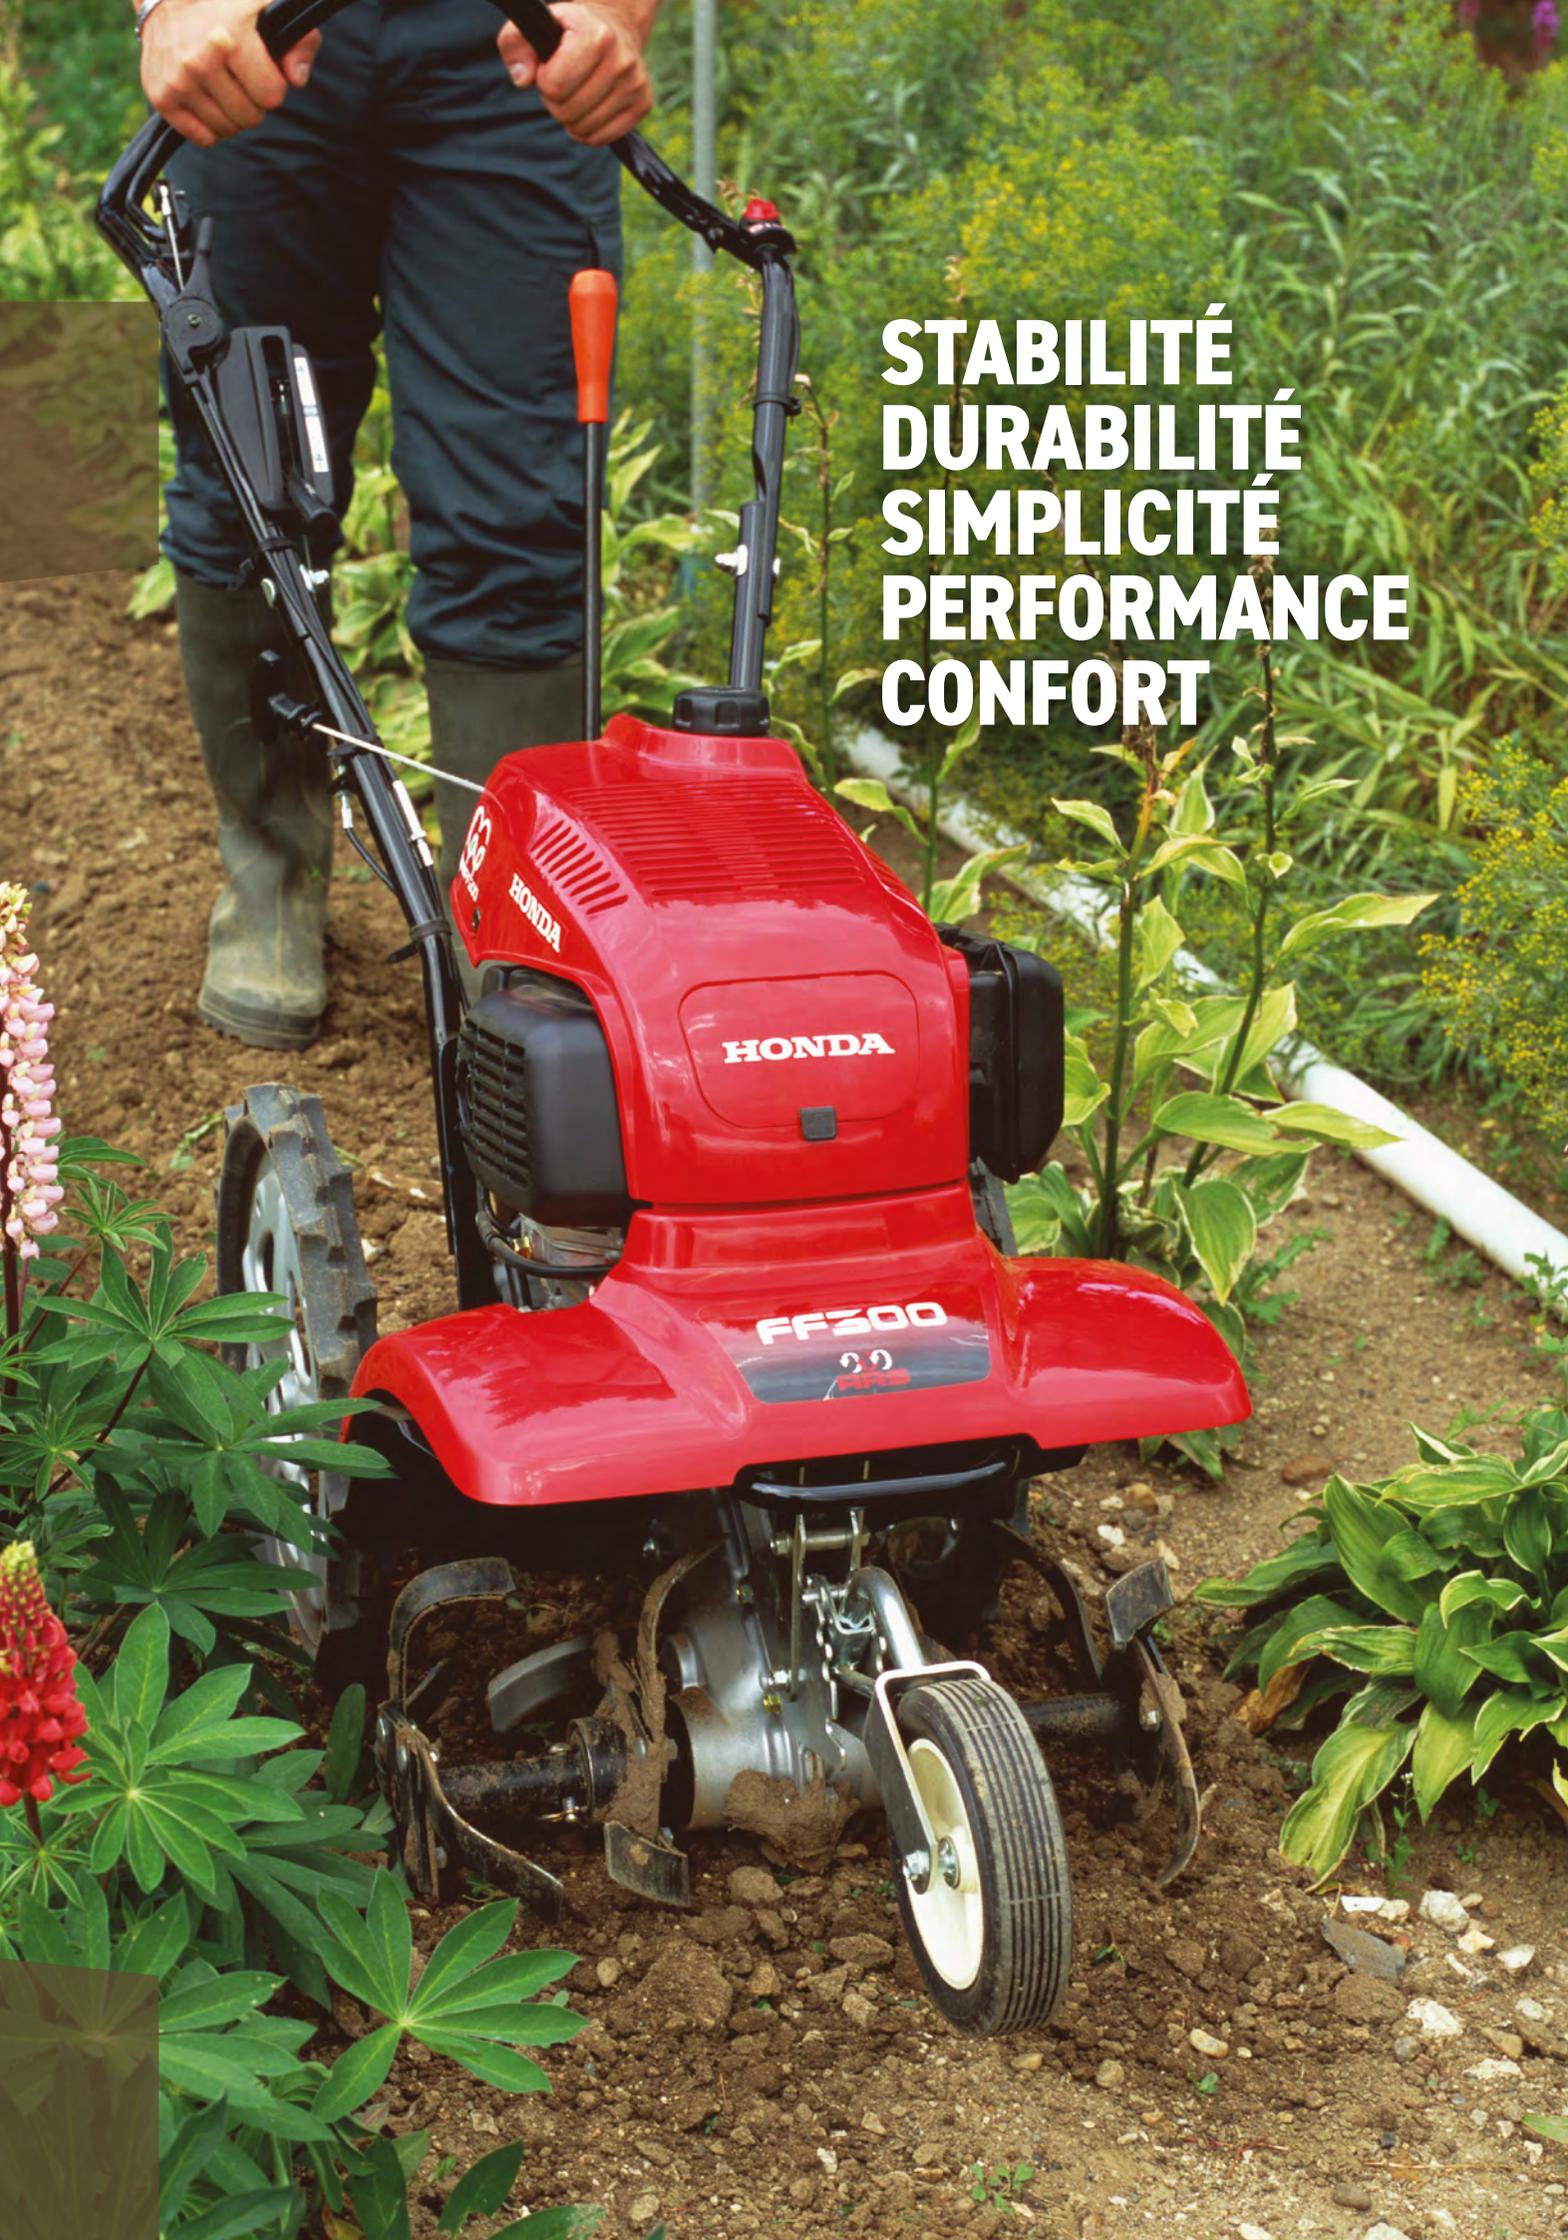A person wearing dark clothing and boots is operating a red Honda FF200 walk-behind tractor in a garden. The tractor is positioned on a path of tilled soil, surrounded by various green plants and flowers. The tractor's engine cover is prominently red with the 'HONDA' logo and 'FF200' model number. The background shows a lush garden with various plants and a white pipe.

**STABILITÉ
DURABILITÉ
SIMPLICITÉ
PERFORMANCE
CONFORT**

HONDA

MOTOBINEUSE OU MOTOCULTEUR ?

ENTREtenir votre jardin ou terrain doit rester un plaisir. Depuis leur lancement en 1967, les motoculteurs Honda permettent de travailler sans effort les plates-bandes et potagers du monde entier. Ils font partie d'une gamme de motoculteurs hautement efficaces et confortables conçus pour répondre à tous vos besoins.

La motobineuse est un outil motorisé pour le sol, avec des accessoires comme le butteur ou les émousseurs.

Le motoculteur, plus grand, offre une variété d'outils et d'accessoires, y compris le labour, la fraise arrière et la lame à neige.

Ils sont "transformables" avec une prise de force pour les accessoires, et généralement débrayables pour des manœuvres plus faciles en bout de ligne de labour.

Leur utilisation ne présente aucune difficulté après un bref apprentissage. Bien équilibrés, ils sont dotés d'un moteur puissant qui assure un avancement régulier. Ces appareils nécessitent peu de force.

LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX

LA MOTORISATION

Les moteurs Honda sont fiables et performants, ils assurent une puissance adaptée à chaque tâche.

LE CONFORT

Honda a perfectionné ses motoculteurs : basse gravité, performances de pointe, réduction des vibrations pour de longues heures de travail, commandes au guidon pour une utilisation pratique et sécurisée.

LA POLYVALENCE

De la motobineuse au motoculteur, Honda vous propose une large gamme d'accessoires pour répondre à toutes vos attentes.

L'ENTRETIEN DE VOS OUTILS

Veillez à entretenir les éléments de sécurité et de fixation des outils. Après chaque session de motoculture, nettoyez le carter et le châssis en utilisant un grattoir en bois ou plastique pour enlever les mottes de terre collées. Avant chaque séance de travail, vérifiez le niveau d'huile.

BON À SAVOIR

Un filtre à air et une bougie propres sont cruciaux pour un bon démarrage du moteur et pour réduire la consommation d'essence et la pollution. Privilégiez les pièces d'origine Honda lors des remplacements pour maintenir les performances de votre outil.

CONSEILS POUR AMÉLIORER LA STRUCTURE DU SOL

Potagers, massifs ou pelouses

	ÉMOUSSER	SARCLER	BINER	BÊCHER	LABOURER
Comment ?	AVEC L'ÉMOUSSEUR	AVEC LES OUTILS ROTATIFS			AVEC LA CHARRUE
Quand ?	AUTOMNE/PRINTEMPS	PRINTEMPS	PRINTEMPS/ÉTÉ	AUTOMNE/HIVER	AUTOMNE
Pourquoi ?	Éliminer la mousse et maintenir la vitalité et l'éclat du gazon. Au moins 2 fois par an, en veillant à ce que le sol soit légèrement humide.	Éliminer les mauvaises herbes en surface pour des plates-bandes et des bosquets florissants et prévenir la dispersion des graines avant leur floraison.	Aérer le sol, éliminer les mauvaises herbes et réduire la fréquence d'arrosage. Idéalement, effectuez cette opération un à deux jours après une pluie ou un arrosage.	Ameublir le sol et favorise la croissance en profondeur des racines, élimine les mauvaises herbes et incorpore les engrais. Sur un sol ni trop sec ni trop humide.	Retourner et ameublir le sol, particulièrement bénéfique pour les grands potagers. Aère le sol et le rend plus homogène, favorisant ainsi sa fertilisation.

GAMME MICROBINEUSES

LÉGÈRES, POLYVALENTES & ROBUSTES

Extrêmement compactes, elles sont idéales pour les petits potagers ou pour entretenir votre gazon. Elles vous offriront une grande maniabilité grâce à leur design léger et leurs commandes intuitives. Elles sont pratiques et faciles à utiliser. Grâce au guidon repliable et les roues de transport, leur déplacement et remisage se font en toute facilité.



	Roue de transport	ENTRETIEN DE LA PELOUSE			TRAVAIL DE LA TERRE			
		Scarificateur	Émousseur	Coupe-bordures	Butteur	Sarcler	Biner	Bêcher
FG 110	●	○	○			●		
FG 201	●	○	○	○	○		●	
FG 205	●		○					●

GAMME MOTOBINEUSES COMPACTES

SIMPLES & EFFICACES

Nous avons développé des technologies pour faciliter le travail dans différents types de jardins. Nos motobineuses sont équipées de vitesse avant et arrière offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux conditions du sol. Ces outils ont un centre de gravité bas, assurant une stabilité optimale, quelle que soit la taille du jardin.



	Roue de transport	ENTRETIEN DE LA PELOUSE		TRAVAIL DE LA TERRE					
		Scarificateur	Emousseur	Butteur	Arracheuse de PDT	Sarcler	Biner	Bêcher	Labourer
FG 320	●						●	●	●
F 220	●	○	○	○			●	●	
FJ 500 SE/SER	○	○	○	○	○	○	○/●	○/●	○/●
FJ500 DE/DER	●	○	○	○	○	○	○/●	○/●	○/●

GAMME MOTOCULTEURS À FRAISES CONTRE-ROTATIVES CONFORTABLES & PERFORMANTS

Les modèles FF 300, FF 500, FR 750 bénéficient de nos fraises contre-rotatives uniques, suffisamment puissantes pour labourer les sols les plus compacts. Combinées à un équilibre parfait, les FF et FR vous offriront un confort d'utilisation inégalé. L'utilisateur est maître du travail à effectuer sans effort.



	TRAVAIL DE LA TERRE					
	Roue de transport	Émietter (fraises arrière)	Butteur	Biner	Bêcher	Labourer
FF 300	●	●	○	●	●	●
FF 500	●	●	○	●	●	●
FR 750	●	●				

GAMME MOTOCULTEURS PUISSANTS & POLYVALENTS

Cette gamme a été conçue pour être facile à manier, avec un centre de gravité bas et un différentiel pour tourner facilement. L'utilisateur alors pourra couvrir l'ensemble des tâches du travail des sols ou du jardinage : même le labour qui est l'une des tâches les plus complexes à effectuer deviendra un jeu d'enfant !



	ENTRETIEN DE LA PELOUSE			TRAVAIL DE LA TERRE				
	Roue de transport	Scarificateur	Émousseur	Butteur	Biner	Bêcher	Labourer	Labourer avec une charrue
F 506	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Option ● Inclus Demandez conseils à votre vendeur pour les accessoires d'origine Honda

LES AVANTAGES HONDA



ROUE DE TRANSPORT

Simplifie tous les déplacements entre les zones de stockage et de travail.



MANCHERONS PLIABLES

Conçus pour faciliter le rangement et le transport.




BOÎTE DE VITESSES

Pour sélectionner le rapport idéal suivant le rythme de travail et les conditions d'utilisation, pour plus de puissance et de flexibilité.




DÉPORT DE GUIDON

Permet de travailler sans laisser vos empreintes derrière vous et d'éviter le marquage du sol déjà cultivé.

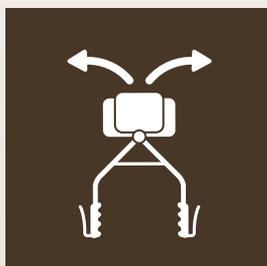

DÉCRABOTAGE

Arrête la rotation des outils à droite ou à gauche pour faciliter le changement de direction.

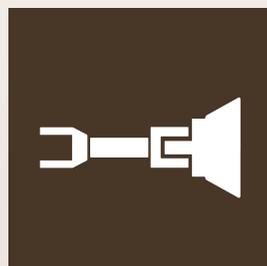

PRISE DE FORCE

La prise de force est entraînée par le moteur et permet d'atteler rapidement et en toute sécurité une fraise arrière ou d'autres accessoires.



DISQUES PROTÈGE-PLANTS

Protègent les plantes des débris projetés par les outils rotatifs et maintiennent le motoculteur parfaitement en ligne sur le sillon.



FRAISES CONTRE-ROTATIVES

Permet aux outils de tourner dans le sens opposé les uns des autres, afin d'ameublir sans effort les sols les plus durs et plus efficacement.

LES PLUS SERVICES CLIENT

ACCUEIL & CONSEILS

Un accueil personnalisé, des conseils avisés.

Confiez vos produits pour l'entretien courant à des professionnels et prolongez leur durée de vie.

QUALITÉ DE SERVICES

Notre personnel régulièrement formé aux standards de la marque.

Nos techniciens à l'écoute pour vous apporter des conseils adaptés.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces d'origine Honda sont disponibles pendant 10 ans minimum.

PRISE EN MAIN

Vos produits sont préparés et prêts à l'emploi.

+3
2 HONDA SWISSCARE

Prolongation de la garantie : Honda offre la possibilité de prolonger la garantie d'usine Honda de 3 ans (au total 5 ans). Votre revendeur Honda se fera un plaisir de vous renseigner sur cette prestation avantageuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MOTOCULTURE

	MICRO			COMPACT				CONTRE-ROTATIF				
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER	F506	FF300	FF500	FR750	
MOTEUR	4-temps, soupapes en tête			4-temps, soupapes en tête				4-temps, soupapes en tête				
MODÈLE MOTEUR	GX25T	GXV50		GXV57	GP160	GX160			GXV57	GCVx 145	GX200	
CYLINDRÉE (CM³)	25	49		57,3	163				57	145	196	
PUISSANCE NETTE KW/TR/MIN	0,61 / 6 000	1,3 / 4 800		1,5 / 4 800	3,4 / 3 600		3,6 / 3 600		1,5 / 4 800	3,1 / 3 600	4,1 / 3 600	
COUPLE NET NM/TR/MIN	-			-	10,3 / 2 500			10,3 / 2 500	-	9,1 / 2 500	-	
CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (LITRE)	0,57	0,35		0,67	2,40		2,60		0,78	0,91	2,50	
CONTENANCE EN HUILE MOTEUR (LITRE)	0,08	0,30		0,30	0,58		0,60		0,30	0,4	0,60	
DÉMARRAGE	Lanceur à rappel			Lanceur à rappel				Lanceur à rappel				
EMBRAYAGE	Automatique, centrifuge			Manuel à tambour	Manuel tension de courroie				Tambour	Manuel tension de courroie		
TRANSMISSION	Vis sans fin			Épicycloïdal	Pignons				Engrenage épicycloïdal vers engrenage conique		Pignons	
TRANSMISSION FINALE	-			Pignon et engrenage conique	Chaîne				Prise constante Chaîne et engrenage		Chaîne	
DIFFÉRENTIEL/EMBRAYAGE LATÉRAL	-			-				●				
LARGEUR MAXIMALE DE BINAGE (MM)	230	300	450	545	800		900		410	550	510	
PROFONDEUR MAXIMALE DE BINAGE (MM)	203	230	260	280	325		330		160	200	326	
RAPPORTS EN MARCHÉ AVANT	1			1		2		3	3		2	
RAPPORTS EN MARCHÉ ARRIÈRE	-			-				1				
VITESSE DE ROTATION DE L'OUTIL EN MARCHÉ AVANT	182 tr/min	197 tr/min	135 tr/min	130 tr/min	108 tr/min	113 tr/min	80 - 113 tr/min	52 - 122 tr/min	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s	
VITESSE DE ROTATION DE L'OUTIL EN MARCHÉ ARRIÈRE	-			-	53 tr/min	28 tr/min		50 tr/min	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s	
VITESSE DE ROTATION DE LA PRISE DE FORCE (COURT/LONG)	-			-				131 tr/min			141 tr/min	238 tr/min
GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR	-			●				●				
DÉPORT DU GUIDON	-			●		-		●		-		
DIMENSIONS (L X P X H (MM))	1 175 x 365 x 958	1 185 x 455 x 980	1 155 x 510 x 1 035	1.280 x 615 x 1 035	1 500 x 837 x 980	1 395 x 610 x 980		1.585 x 610 x 865	1 465 x 465 x 1 010	1 730 x 585 x 1 045	1 500 x 570 x 1 140	
POIDS À VIDE (KG)	13'	17	21	30	53	45/57	49 / 62	47	50,5	77	91	
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE À LA PLACE DE L'OPÉRATEUR EN DB(A)◊	70,5	79	79,5	75	84	81		80	74	79		
NIVEAU GARANTI DE PUISSANCE SONORE EN DB(A)◊	93			92	-	96		97	92	93	97	
VIBRATIONS (M/SEC²)Δ	9,2	5,0	12,5	6,4	7,0	5,6		6,0	4,5	4,8	3,5	

Standard ● En Option ○ Non disponible -

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE

☎ 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - WWW.HONDA.CH

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.